

## Приводы воздушных заслонок

GSD...1A



**Электромоторные приводы воздушных заслонок для управления открыть-закрыть, 3-точечного и плавного регулирования**

- Номинальный крутящий момент 2 Нм
- Рабочее напряжение AC 24 В ~ / DC 24...48 В = или AC 100...240 В ~
- Встроенный кабель 0.9 м
- Кнопка отключения зубчатой передачи для ручной регулировки
- Индикация положения
- Дополнительные переключатели для дополнительных функций

## Характеристики

Поворотный привод перемещает заслонку в нужное рабочее положение после подключения рабочего напряжения.



- Бесщеточные, надежные двигатели постоянного тока обеспечивают надежную работу независимо от нагрузки.
- Поворотные приводы не требуют переключателя конечного положения, защищены от перегрузки и остаются на месте при достижении конечного положения.
- Механизмы не требуют технического обслуживания и имеют низкий уровень шума.
- Простой и надежный монтаж вала.
- Монтажный комплект включен.

## Применение

Приводы без пружинного возврата. Применяются в вентиляции и установках кондиционирования для управления воздушными заслонками.

- Для воздушных заслонок до 0.3 м<sup>2</sup>, в зависимости от трения.
- Подходят для плавного регулирования (DC 0/2...10 В), открыть-закрыть или 3-точечного управления.
- Для зонального регулирования воздушного потока в воздуховодах.
- Мы рекомендуем минимальную длину импульса 500 мс для приводов с 3-точечным управлением.

## Функции

Тип	AC 24 В ~ / DC 24...48 В =	GSD14..1A	GSD16..1A
	AC 100...240 В ~	GSD34..1A	GSD361.1A
Тип управления	Открыть -закрыть /3-точечное		Плавное регулирование
Направление вращения	По часовой стрелке (cw) или против (ccw) зависит от...		
	<p>... типа управления. ... настройки переключателя направления вращения.</p>  <p>Без подачи питания привод сохраняет свое положение.</p>	<p>... настройки DIL переключателя направления вращения</p>  <p>... сигнала позиционирования. Привод сохраняет свое текущее положение: ... если сигнал управления не меняется ... при обрыве напряжения питания</p>	
Индикация положения: Механическая	Индикация положения угла поворота с помощью индикатора положения.		
Индикация положения: Электрическая	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управляющее напряжение U = DC 0/2...10 В генерируется пропорционально углу поворота.</li> <li>• U зависит от направления вращения, настройки DIL переключателя.</li> </ul>		
Доп. переключатели	Фиксированные позиции 5° / 85°		
Ручная настройка	Привод можно настроить вручную нажатием кнопки ручного управления.		

## Конструкция

### Корпус


Корпус состоит в основном из огнестойкого, не бромированного, не хлорированного стеклопластика.

## Таблица типов

Тип	Заказной номер	Управление	Рабочее напряжение	Сигнал позиционирования Y	Обратная связь U = DC 0/2...10 В ==	Доп. переключатели	Переключатель направления вращения	Доп. питание
GSD141.1A	S55499-D281	Открыть-закрыть или 3-точечное	AC 24 В ~ / DC 24...48 В ==	-	-	-	да	-
GSD146.1A	S55499-D227		2					
GSD341.1A	S55499-D282		-					
GSD346.1A	S55499-D230		2					
GSD161.1A	S55499-D228	Плавное	AC 24 В ~ / DC 24...48 В ==	DC 0/2...10 В ==	да	-	-	
GSD166.1A	S55499-D229		да		2			
GSD361.1A	S55499-D231		да		-			да

## Примечания

### Безопасность

	<b>⚠ Внимание</b>
	<b>Национальные правила безопасности</b> Контроллер содержит электронные компоненты и должен быть утилизирован отдельно от бытовых компонентов в соответствии с местным действующим законодательством


### Наладка

#### Дополнительные переключатели

Доп. переключатели не могут быть добавлены на установку.

## Монтаж

---

	<b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
	<b>Отсутствует внутренняя защита для линий электропитания</b> Риск пожара и травм из-за коротких замыканий <ul style="list-style-type: none"><li>• Адаптируйте диаметры кабелей в соответствии с местными правилами к номинальному значению установленного предохранителя.</li></ul>


## Поддержка

---

Приводы GSD..1A необслуживаемые.

## Утилизация

---

	<p>Контроллер содержит электронные компоненты и должен быть утилизирован отдельно от бытовых компонентов в соответствии с местным действующим законодательством</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Утилизируйте устройство по каналам, предусмотренным для этой цели.</li><li>• Соблюдайте все местные и действующие в настоящее время законы и правила.</li></ul>
---	---

## Технические характеристики

Питание GSD14..1A / GSD16..1A		
Рабочее напряжение (SELV/PELV) / Частота		AC 24 В ~ ±20 % (19.2...28.8 В ~) / 50/60 Гц DC 24...48 В = ±20 % (19.2...57.6 В =) <sup>1)</sup>
Потребляемая мощность: работа	GSD14..1A GSD16..1A	2.2 ВА / 1.2 Вт 2.4 ВА / 1.4 Вт
Потребляемая мощность: удержание	GSD14..1A GSD16..1A	1 ВА / 0.5 Вт 1.2 ВА / 0.7 Вт
Питание GSD34..1A / GSD361.1A		
Рабочее напряжение / Частота		AC 100...240 В ~ ±10 % (90...264 В ~) / 50/60 Гц
Потребляемая мощность: работа	GSD34..1A GSD361.1A	4.5 ВА / 1.8 Вт 3.7 ВА / 1.4 Вт
Потребляемая мощность: удержание	GSD34..1A GSD361.1A	2.4 ВА / 0.9 W 1.6 ВА / 0.5 W
Характеристики		
Номинальный момент		2 Нм
Максимальный момент		5 Нм
Номинальный угол поворота		90°
Максимальный угол поворота (механически огр.)		95° ± 2°
Время открытия на 90°		30 с
Направление вращения		По часовой стрелке / против
Механический срок службы		100 000 циклов
Уровень шума		35 дБ (А)
Входы		
Сигнал позиционирования GSD14..1A		
Рабочее напряжение	(1-6/G-Y1) AC 24 В ~ / DC 24...48 В =	по часовой стрелке против часовой стрелки
	(1-7/G-Y2)	
Сигнал позиционирования GSD34..1A		
Рабочее напряжение	(4-6/N-Y1) AC 100...240 В ~	по часовой стрелке против часовой стрелки
	(4-7/N-Y2)	
Сигнал позиционирования GSD16..1A		
Входное напряжение	(8-2/Y-G0)	DC 0/2...10 В =
Потребление		0.1 мА
Входное сопротивление		>100 кОм
Выходы		
Обратная связь		
Выходной сигнал (GSD16..1A)	(9-2/U-G0)	
Выходной сигнал (GSD361.1A)	(9-2/U-G)	
Напряжение U		DC 0...10 В =
Макс. ток		DC ±1 мА
Защ. от некорректного подключения		макс. AC 24 В ~ / DC 24...48 В =
Доп. питание (GSD361.1A)	( 1-2/G+-G-)	DC 24 В = ±20 %, макс. 10 мА
Дополнительные переключатели		
Напряжение		AC 24...250 В ~ / DC 12...30 В =
Ток		6 А рез., 2 А инд., мин. 10 мА @ AC 4 А рез., 2 А инд., мин. 10 мА @ DC 30 В = 0.8 А рез., 0.5 А инд., мин. 10 мА @ DC 60 В =
Изоляция		AC 4 кВ
Заводская настройка:		Перекл. А / Перекл. В
		5° / 85° (фиксированные позиции)



Соединительные кабели	
Длина	0.9 м
Сечение	0.75 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	
Класс защиты изоляции AC 24 В ~ / DC 24...48 В $\equiv$ AC 100...240 В ~	По EN 60730 III II
Защита корпуса	IP54 по EN 60529
Условия окружающей среды	
Работа – Климатические условия – Место монтажа  – Температура – Влажность, без конденсата	IEC 60721-3-3 Класс 3К5 Внутри помещения, с защитой от атмосферных воздействий -32...+55 °C <95 % отн.вл.
Транспортировка – Климатические условия – Температура – Влажность, без конденсата	IEC 60721-3-2 класс 2К3 -32...+70 °C <95 % отн.вл.
Хранение – Климатические условия – Температура – Влажность, без конденсата	IEC 60721-3-1 класс 1К3 -32...+50 °C <95 % отн.вл.
Механические условия	Класс 2М2
Стандарты и директивы	
Стандарт продукции	EN 60730 Часть 2-14
Электромагнитная совместимость (Applications)	Для использования в частных, коммерческих и промышленных зданиях.
EU соответствие (CE)	A5W00004362
RCM соответствие	A5W00004363
EAC соответствие	Евразийское соответствие
UL	UL по UL 60730 <a href="http://ul.com/database">http://ul.com/database</a> cUL <sup>1)</sup> по CSA-C22.2 No. 24-93
Размеры	
Привод W x H x D	См. "Размеры" стр. <b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Шток круглый квадратный миним. длина штока твердость вала	8...15 мм 6...11 мм 20 мм <300 HV
Вес	
Без упаковки	Макс. 0.55 кг, без переключателей Макс. 0.7 кг, с переключателями

<sup>1)</sup> Разрешено только DC 30 В  $\equiv$

Внутренние диаграммы




GSD14..1A (Открыть-закрыть, 3-точечный)

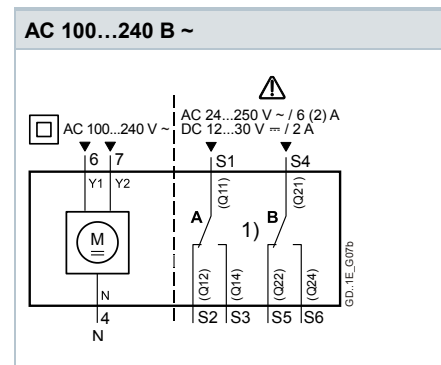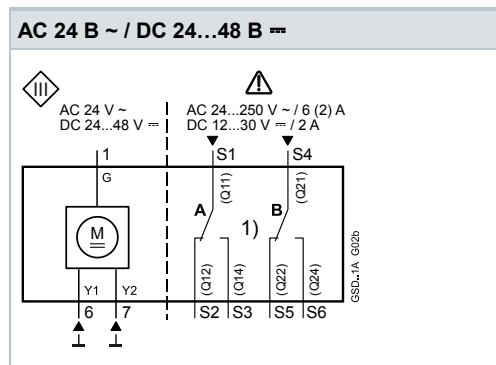GSD34..1A (Открыть-закрыть, 3-точечный)



GSD16..1A (Плавное регулирование)





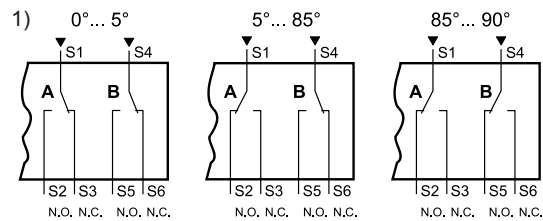
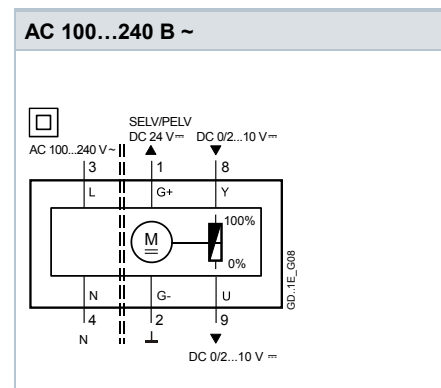
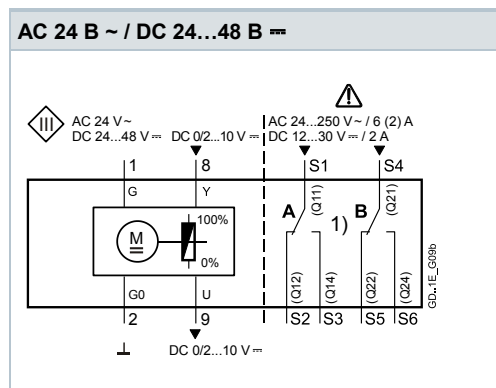
GSD361.1A (Плавное регулирование)



Позиция привода	Перекл. А Общая S1 подключе ие к	Перекл. В Общая S4 подключе ние к
0°...5°	S3	S6
5°...85°	S2	S6
85°...90°	S2	S5

## Схемы подключения

### GSD1..1A (AC 24 В ~ / DC 24...48 В =)

Открыть-закрыть, 1 провод Один полюс, одно направление (SPST)	Открыть-закрыть, 2 провода Один полюс, два направления (SPDT)	3-точечное управление	Плавное управление
<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A05</p>	<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A06</p>	<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A07</p>	<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A08</p>
<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1A_A10</p>	<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1A_A11</p>	<p>AC 24 В ~ DC 24...48 В =</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1A_A09</p>	

### GSD3..1A (AC 100...240 В ~)

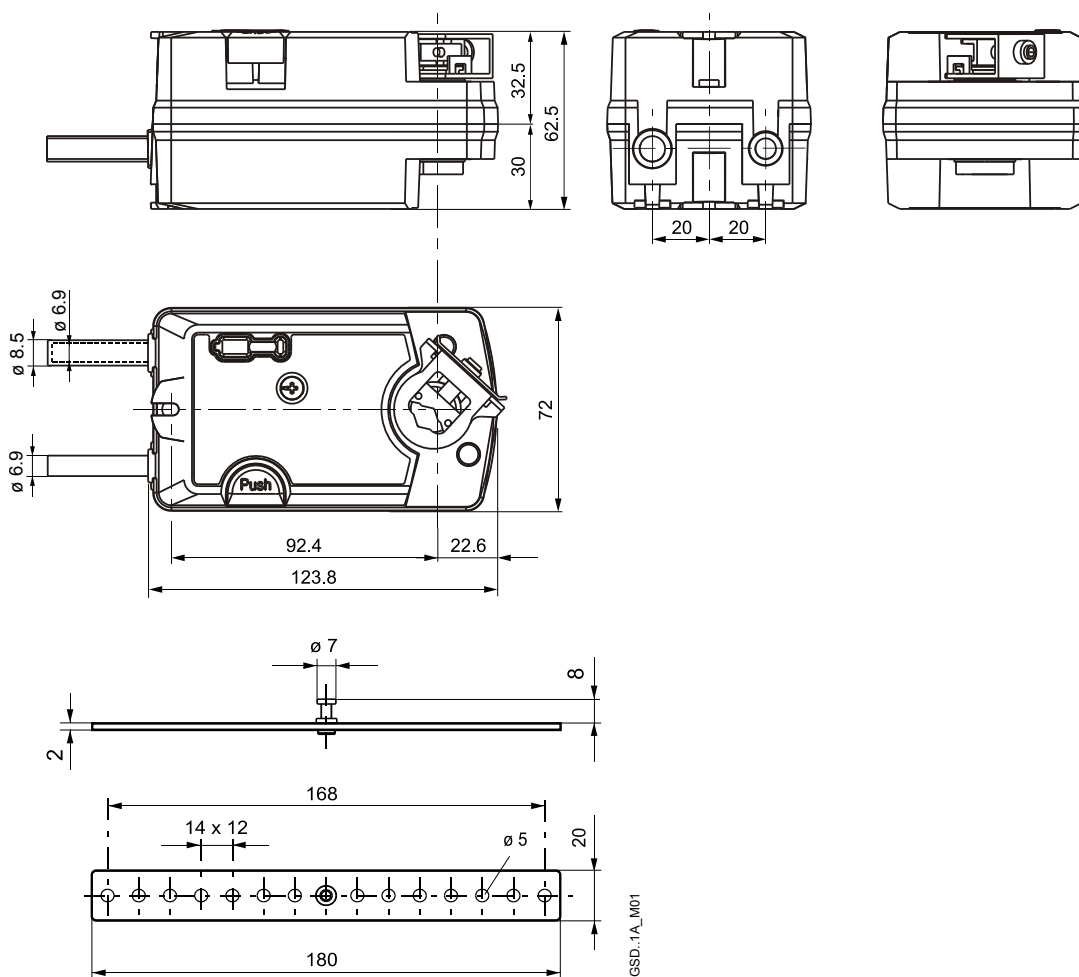
Открыть-закрыть, 1 провод Один полюс, одно направление (SPST)	Открыть-закрыть, 2 провода Один полюс, два направления (SPDT)	3-точечное управление	Плавное управление
<p>AC 100...240 В ~</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A01</p>	<p>AC 100...240 В ~</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A02</p>	<p>AC 100...240 В ~</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A03</p>	<p>AC 100...240 В ~</p>  <p style="text-align: right;">GSD..1E_A04</p>



## Маркировка кабеля

Подключ.	Код	№	Цвет	Аббр-ра	Назначение
Приводы AC 24 В ~ DC 24...48 В ≐	G	1	красный	RD	Сист.потенциал AC 24 В ~ / DC 24...48 В ≐
	G0	2	черный	BK	Сист.нейтраль
	Y1	6	фиолет.	VT	Сигнал позиционирования AC/DC 0 В, "по часовой" (GSD14..1A)
	Y2	7	оранж.	OG	Сигнал позиционирования AC/DC 0 В, "против часовой" (GSD14..1A)
	Y	8	серый	GY	Вход (GSD16..1A)
U	9	розовый	PK	Выход (GSD16..1A)	
Приводы AC 100...240 В ~	L	3	коричн.	BR	Фаза AC 100...240 В ~
	N	4	свет.гол.	BU	Нейтраль
	Y1	6	черный	BK	Сигнал позиционирования AC 100...240 В ~, "по часовой" (GSD34..1A)
	Y2	7	белый	WH	Сигнал позиционирования AC 100...240 В ~, "против часовой" (GSD34..1A)
	G+	1	красный	RD	Сист.потенциал DC 24 В ≐ (GSD361.1A)
	G-	2	черный	BK	Сист.нейтраль (GSD361.1A)
	Y	8	серый	GY	Сист.нейтраль (GSD361.1A)
	U	9	розовый	PK	Вход (GSD361.1A) Выход (GSD361.1A)
Доп. переключате ли	Q11	S1	сер/красн	GY RD	Переключатель А вход
	Q12	S2	сер/гол	GY BU	Переключатель А НО
	Q14	S3	сер/роз	GY PK	Переключатель А НЗ
	Q21	S4	черн/крас	BK RD	Переключатель В вход
	Q22	S5	черн/гол	BK BU	Переключатель В НО
	Q24	S6	черн/роз	BK PK	Переключатель В НЗ

## Размеры



Размеры в мм

«Автоматизация и безопасность зданий»  
ул. Большая Татарская, 9  
г. Москва  
Россия  
[www.siemens.com/buildingtechnologies](http://www.siemens.com/buildingtechnologies)

© Siemens Switzerland Ltd, 2017  
Технические характеристики и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления.